

Columnas Elevadoras para Vehiculos Ferroviarios

20 Ton



SCM

SCM200F.4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad por columna	Ton	20
Altura mínima de la uña	mm	350
Carrera de elevación	mm	2.000
Altura máxima de la uña	mm	2.350
Voltaje de funcionamiento	Volt/Hz	380-400-415/50
Protección mínima	IP	54
Longitud del cable de interconexión	m	25


DESPLAZADORES DE CAJA MANUALES MECANICOS

Capacidad individual.....Ton 20

Excursión.....mm ± 50






CÁRTER DE COBERTURA METÁLICA para la protección del motorreductor de cada columna.

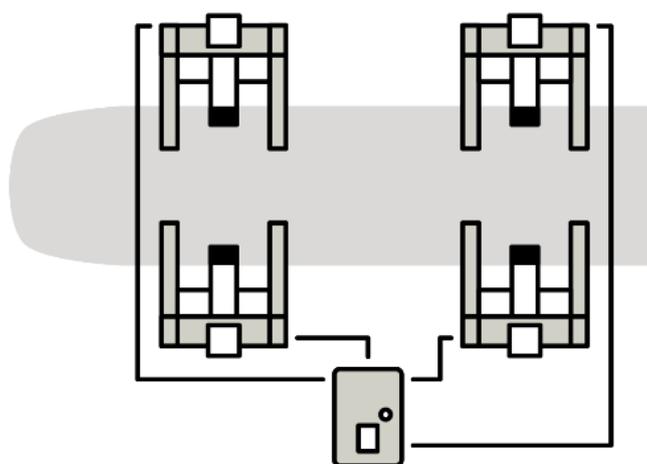

DIBUJOS DIMENSIONALES


SCM200F

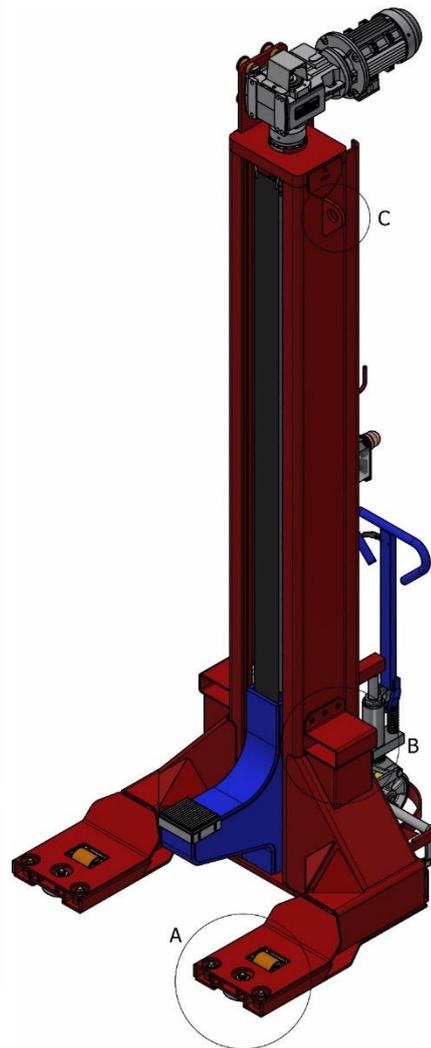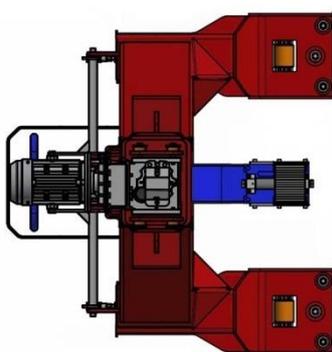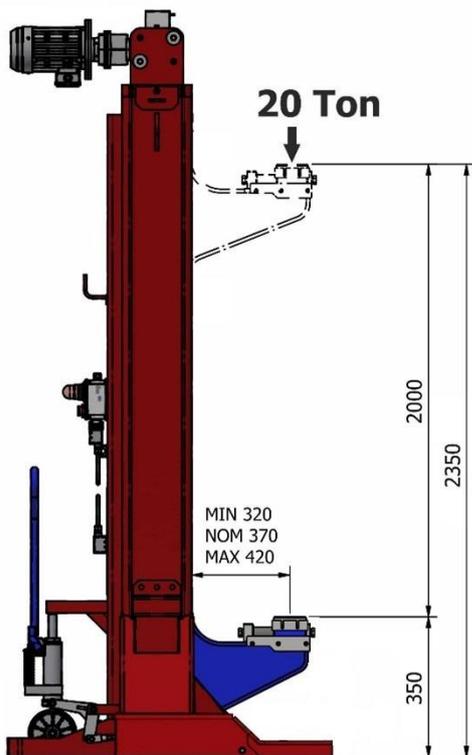

C
GOLFARE PER SOLLEVAMENTO E
TRASPORTO CON CARROPONTE /
HOOKS FOR LIFTING AND
MOVING BY A CRANE



B
PRESE PER MULETTI /
"VENT HOLES-POCKETS"
FOR TRANSPORT WITH
FORKLIFT



A
STABILIZZATORE /
STABILIZER

