

Sollevatori per Veicoli Ferroviari 20 Ton



SCM
SCM200F.4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata cadauna colonna	Ton	20
Altezza minima da terra della benna	mm	350
Corsa di sollevamento	mm	2.000
Altezza massima da terra della benna	mm	2.350
Tensione di funzionamento	Volt/Hz	380-400-415/50
Protezione minima	IP	54
Cavo elettrico di collegamento alla centralina di comando	m	25


TRASLATORI DI CASSA MANUALI MECCANICI

Portata.....Ton 20

Escursione.....mm \pm 50






CARTER DI COPERTURA METALLICA per la protezione del motoriduttore di ogni colonna.

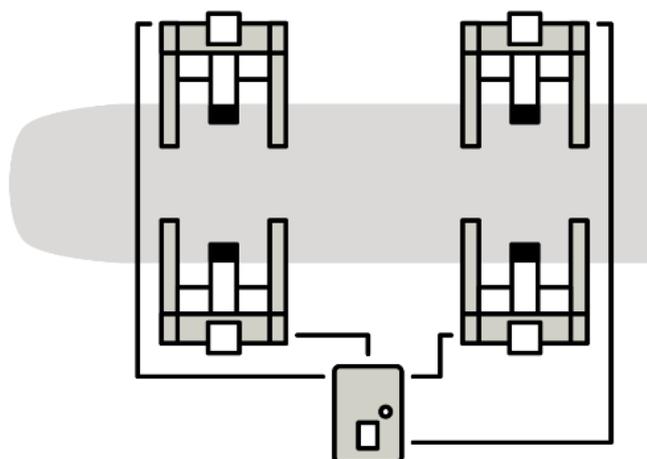

DISEGNI DIMENSIONALI


SCM200F

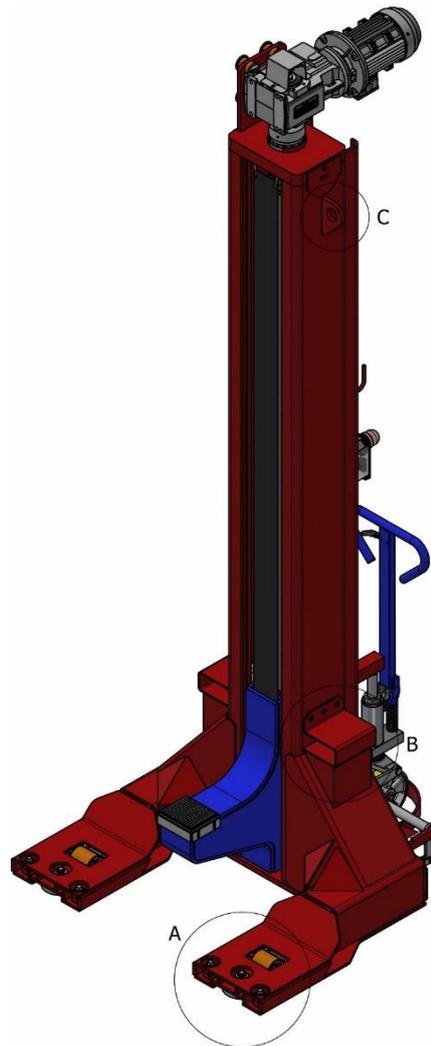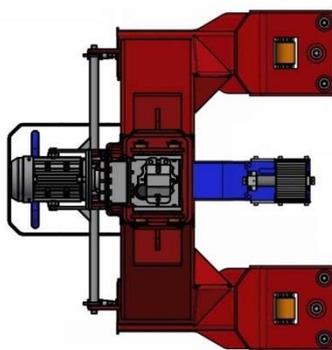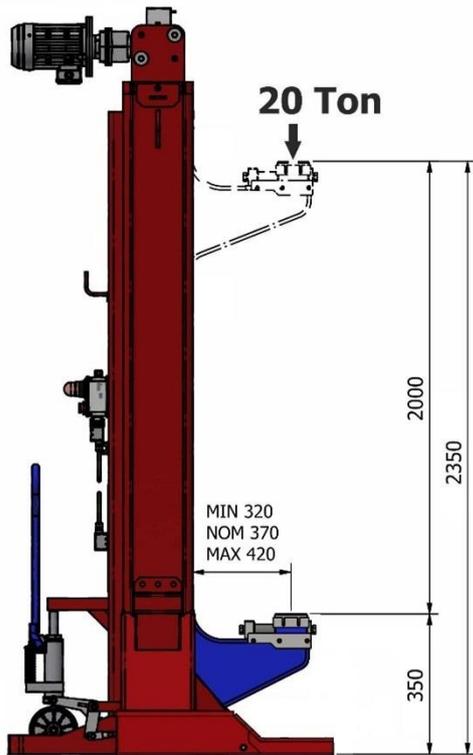

C
GOLFARE PER SOLLEVAMENTO E
TRASPORTO CON CARROPONTE /
HOOKS FOR LIFTING AND
MOVING BY A CRANE



B
PRESE PER MULETTI /
"VENT HOLES-POCKETS"
FOR TRANSPORT WITH
FORKLIFT



A
STABILIZZATORE /
STABILIZER

